

ACTIVE SLIM



Termo eléctrico de diametro reducido para instalación vertical



La línea de termos **ACTIVE SLIM** de GABARRÓN ha sido específicamente diseñada para su instalación vertical en espacios reducidos, gracias a su diámetro especial de tan sólo 33,4 cm.


Armarios estrechos de las cocinas o pequeños locales comerciales son algunas de las múltiples opciones para su instalación.

Características técnicas

- ▶ Sólo 33,4 cm de diámetro.
- ▶ Cuba de acero esmaltado al titanio vitrificado a 850°C.
- ▶ Ánodo de magnesio.
- ▶ Manguitos dieléctricos de alta resistencia mecánica.
- ▶ Resistencia blindada de inmersión directa.
- ▶ Termostato frontal para regular la temperatura.
- ▶ Piloto de señalización de funcionamiento.
- ▶ Suministrado con manguera de 1m y clavija para conexión eléctrica.
- ▶ Alto aislamiento.
- ▶ Posición de funcionamiento en modo ECO. 
- ▶ Posición de funcionamiento en modo Anti-hielo. 
- ▶ Termostato de seguridad.
- ▶ Válvula de seguridad anti-retorno y vaciado.
- ▶ Disponible válvula termostática ofrecida como accesorio.



MODELO: ACTIVE SLIM		GTC-30	GTC-50
Capacidad	L	30	50
Potencia	W	2000	2000
Intensidad	A	8.7	8.7
Tensión		220-240 V	220-240 V
Frecuencia	Hz	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I
Grado de protección IP		IP23	IP23
Color		Blanco	Blanco
Consumo de mantenimiento a 65°C	kWh/24h	0.94	1.40
Tiempo de calentamiento a 65°C desde 15°C		53 min	1 h 27 min
Cantidad de agua mezclada a 40°C ⁽¹⁾	L	55	89
Conexión hidráulica		1/2"	1/2"
Peso en vacío	kg	16	22
Peso embalado	kg	16	22
Cota A	cm	10	10
Cota B	cm	9	9
Cota D	cm	61	91
Cota E	cm	27	27
Cota G	cm	43	73
Cota H	cm	33.4	33.4
Cota I	cm	35.4	35.4
Cota K	cm	61.5	91.5
EAN13		8432336790508	8432336790522

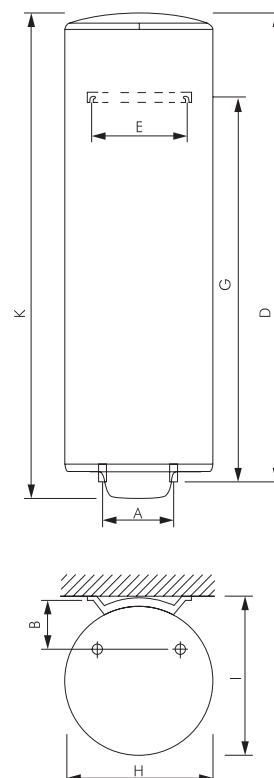

(1) Valores válidos para agua mezclada a una temperatura de 15°C el agua fría y 65°C el agua caliente procedente del termo eléctrico. (Norma EN 60379:2005).